

Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.




ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО «ССБ»  
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1  
Телефон: +7(499)325-60-35  
Электронная почта: support@tonmind.ru


**TONMIND**

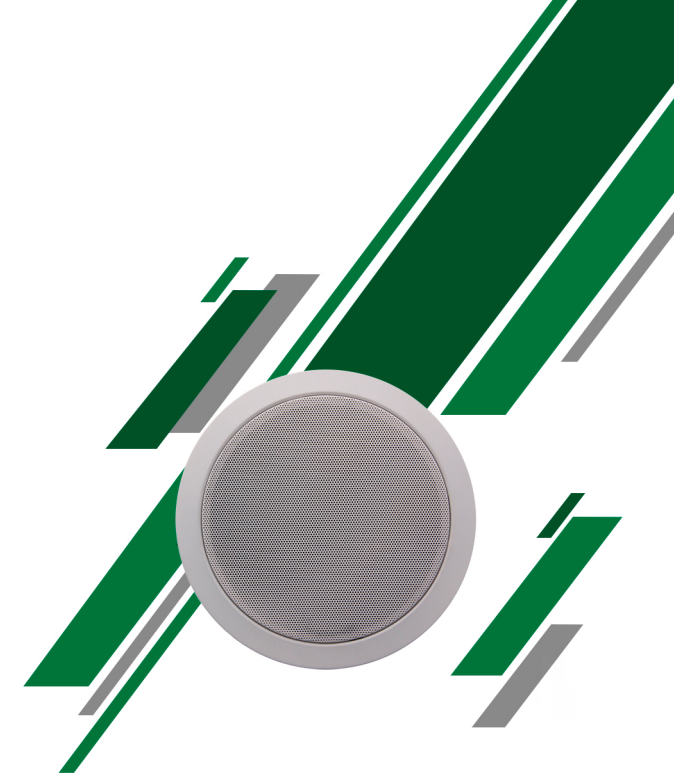

**SIP-501A**

**ПАСПОРТ**

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

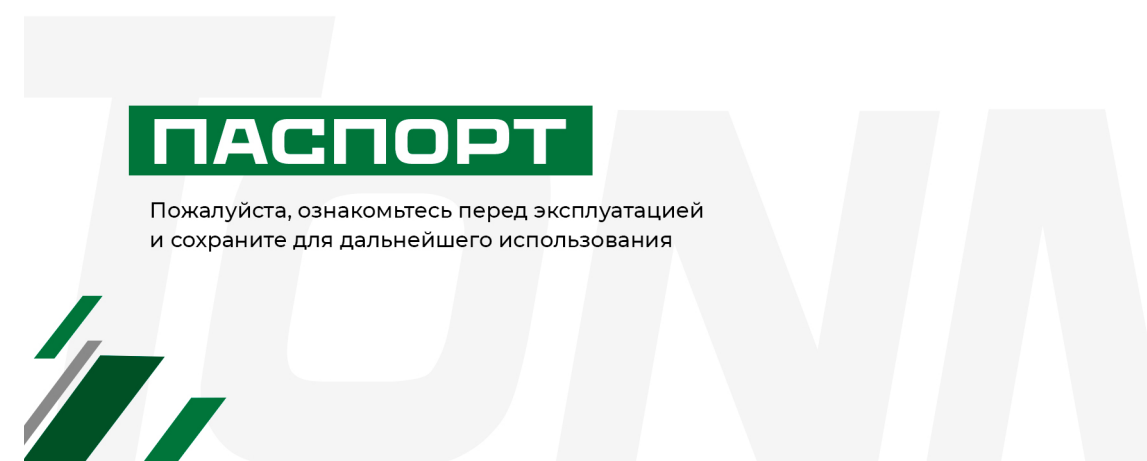


## 1. Основные сведения об изделии

**SIP-S01A** – это встраиваемый потолочный динамик для фонового звука или оповещения. Подключается к IP-сети, передает музыку или объявления по SIP-протоколу. Комплект SIP-S01A включает два премиум-громкоговорителя – основной (Master) и спутниковый (Satellite), которые вместе формируют мощную и сбалансированную акустическую систему. Идеально подходящие для встроенного монтажа, эти устройства не только обеспечивают чистую передачу голоса и аудио, но и сохраняют эстетичность интерьера.


## 2. Комплект поставки

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Потолочный динамик         | 2 шт. |
| 2. Паспорт изделия            | 1 шт. |
| 3. Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| 4. Индивидуальная упаковка    | 1 шт. |
| 5. Комплект крепежа           | 1 шт. |

## 3. Габаритные размеры

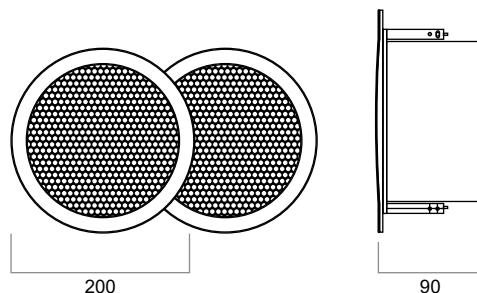

## 4. Интерфейсы

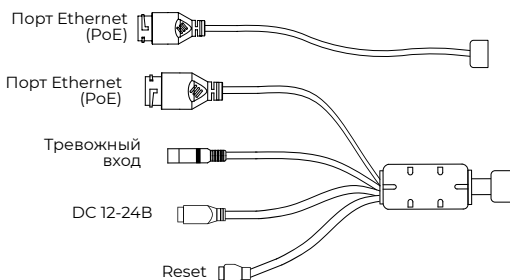

## 5. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44,1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
Динамик	
Максимальный уровень громкости	96 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц - 18 кГц
Отношение сигнал/шум	91 дБ
Мощность усилителя звукового сигнала	2 × 15 Вт
Частотный диапазон	500-2кГц +10дБ 400-12кГц +20дБ
Интерфейсы	
Встроенный микрофон	нет

Тревожный вход	1
Источник питания	DC 12–24 В
Сетевой	10Base-T/100Base-TX Ethernet
Сеть	
Безопасность	защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
VoIP	поддержка SIP-протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX; 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP многоадресная передача
Основное	
Рабочая температура	от -50 °С до +60 °С
Влажность	5–85 %
Материал корпуса	металл
Степень защиты	IP55
Электропитание	PoE 802.3af или DC 12–24 В
Монтаж	потолочный (врезной)
Язык интерфейса	русский, английский
Размеры	2 × (200 × 90) мм
Вес	2 кг

## 5. Транспортировка

Потолочные динамики в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

## 8. Сведения об утилизации

Потолочный динамик не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Потолочный динамик является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит утилизации способами, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.